


TECHNICKÝ SEŠIT


PLISSE

FC do střešních oken

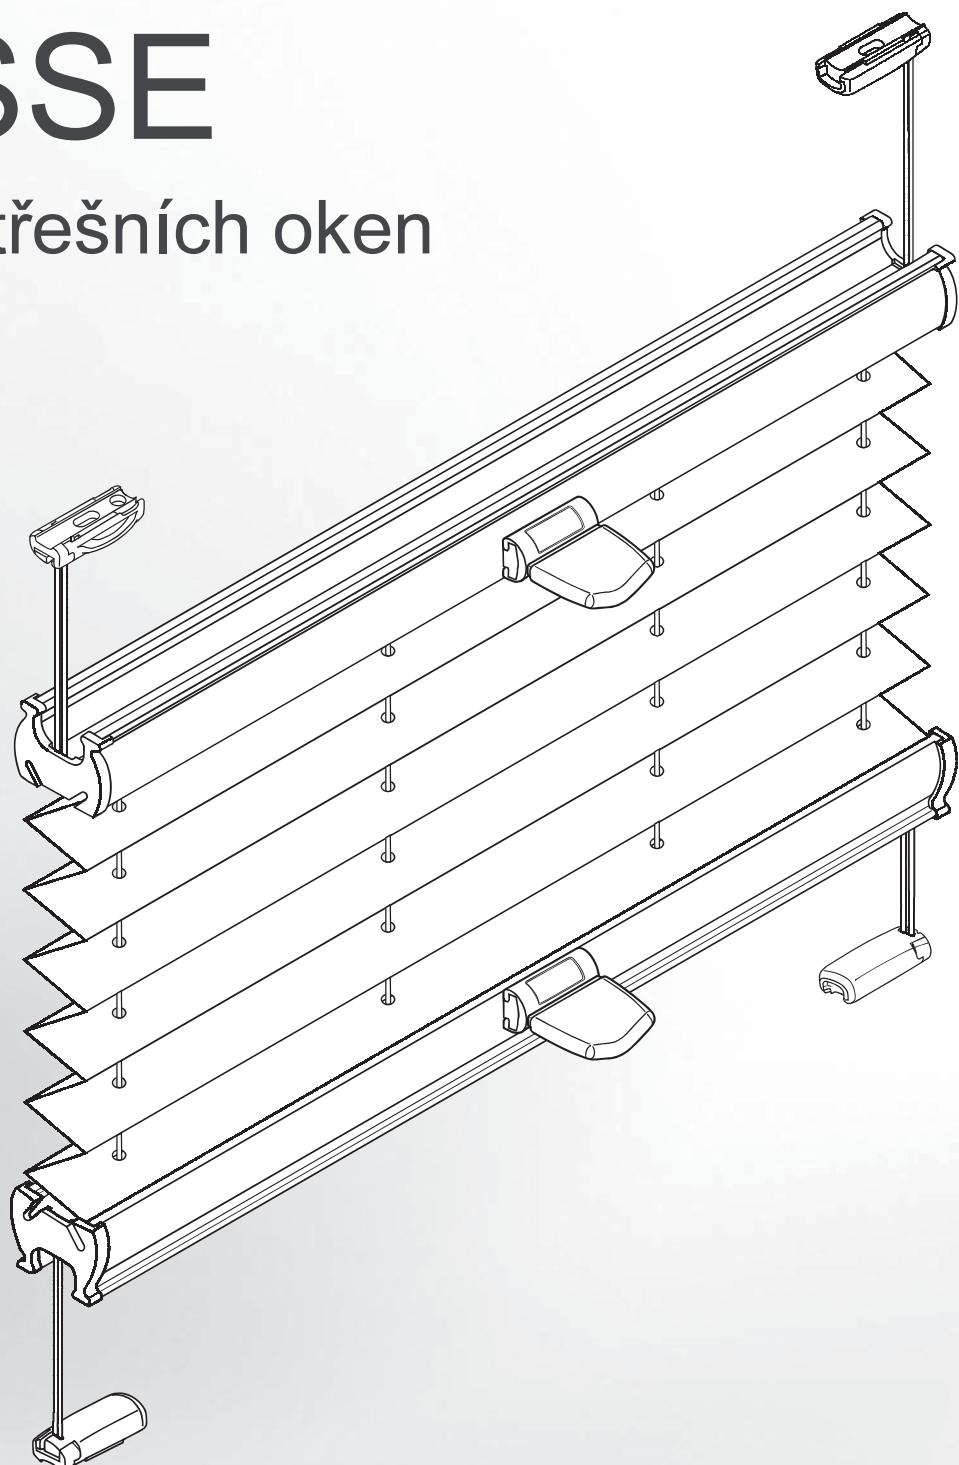


Důležitá upozornění k zajištění bezpečnosti dětí

Směrnice k montáži zařízení s ovládáním na šňůru

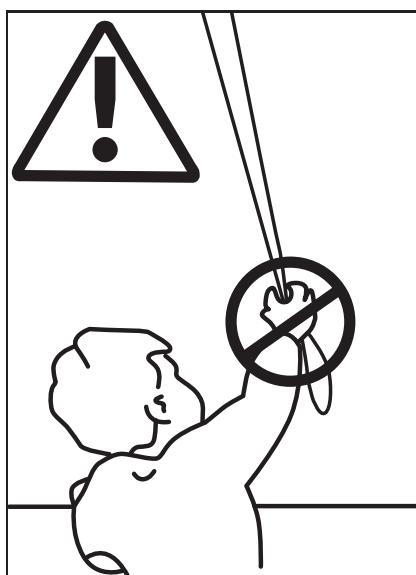

- Malé děti se za žádných okolností nesmí zaplést do smyčky ze šňůr k ovládání okenního zatření a uškrtit se. Vzniká nebezpečí, že si šňůry omotají kolem krku.
- Aby se tomu předešlo, uchovávejte šňůry mimo dosah dětí.
- Dětské postýlky a vybavení místnosti by se neměly nacházet v blízkosti šňůr.
- Šňůry se nesmí svázat dohromady. Je zapotřebí dbát na to, aby se šňůry nezkroutily a nevytvorily smyčku.
- Aby se riziko nehod tohoto druhu snížilo, instalujte a používejte, prosím, zařízení k zajištění bezpečnosti dětí, která Vám byla dodána spolu se zařízeními podle montážního návodu, který se shoduje s normou EN 13120.
- Zajištění bezpečnosti dětí představuje při výběru a instalaci výrobků k ochraně proti slunci nejvyšší prioritu.
- Při prodeji a instalaci je zapotřebí dbát na některé body, aby bylo zajištěno dodržení montáže v souladu s normou a se zajištěním bezpečnosti dětí. V případě zpětných dotazů se obraťte na výrobce. Ten Vám rád objasní všechna možná rizika a postará se o odborně provedené vyměření a montáž.
- Horní lišta (vývod šňůry) musí být namontována minimálně ve vzdálenosti 1500 mm od země. Výška instalace našich výrobků musí být udána v každé zakázce. V případě, že by nebyla výška instalace udána v zakázce, pak nemůže být v souladu s naším výrobkem zajištěna bezpečnost dětí.
- Prosím, uschovejte si upozornění týkající se bezpečnosti dětí a montážní návody, které Vám byly dodány spolu s plisse.
- U zařízení s ovládáním na šňůru musí být zásadně namontován navíječ šňůry. Montáž navíječe šňůry musí být provedena tak, aby byla spodní hrana bezpečnostní pojistky vzdálena minimálně 150 cm od země.
- Všechna zařízení s ovládáním na šňůru jsou dodávána s bezpečnostní pojistkou. Ta se otevře, jakmile se šňůry od sebe roztáhnou do vzdálenosti 60 mm a zároveň je zatíženy hmotností 6 kg.
- Následně můžete provést zpětnou montáž rozpojených komponentů dohromady.

Plisse typů F1, F2, F3, F7, F8, F Slope 1, F Slope 2, FD Slope 3

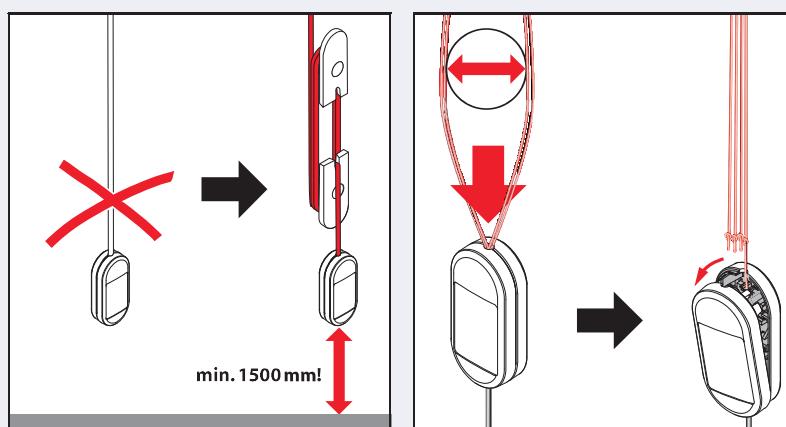


U plisse ovládaných šňůrou se musí namontovat navíječ šňůry.


Montáž navíječe šňůry musí být provedena tak, aby spodní část bezpečnostní šňůrové spojky byla minimálně 1500 mm nad zemí.

Všechny plisse ovládané šňůry jsou dodávány s bezpečnostní šňůrovou spojkou. Spojka se otevře, když se šňůry od sebe roztáhnou na vzdálenost 60 mm a zároveň je zatížena váhou 6 kg.

Plisse "Typ DFC 30" (2-01188-0000)

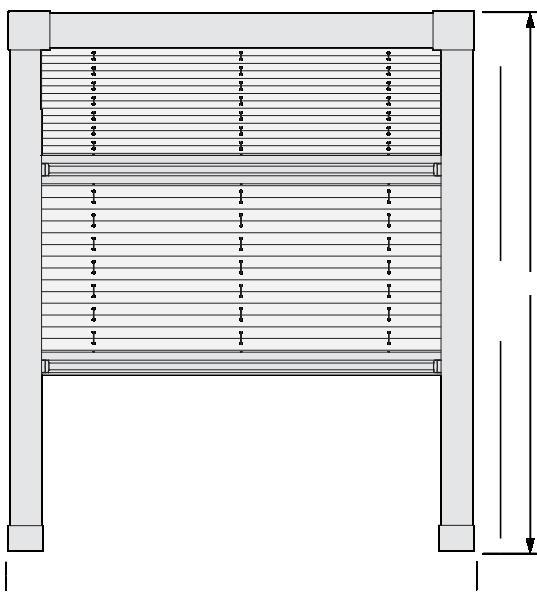

možnost montáže:
šíkmo



Poznámka

- Také s ovládací tyčí.
- Pro okna se šíkmými nebo rovnými zasklívacími lištami.
- Možno jen jako montáž do zasklívacích lišť.

Mezní rozměry plisse


Šířka (A)		Výška (H)	
min	max	min	max
250 mm	1500 mm	400 mm	1500 mm
			do šířky 1200 mm max. 1900 mm

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)		Výška (H)	
min	max	min	max
250 mm	1500 mm	400 mm	1500 mm
			do šířky 1200 mm max. 1900 mm

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
500 mm	ca. 100 mm
1000 mm	ca. 120 mm
1500 mm	ca. 140 mm

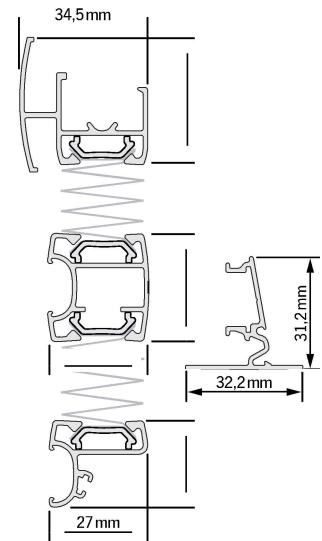


Barvy profilů

■ bílá	■ černohnědá
■ stříbrná	

Vyměření a montáž typů plisse DFC

Normovaná střešní okna


střešní okna Velux




Typ okna B



střešní okna Roto



nová konstrukce




Střešní okna Braas/Blefa/Dörken

Okenní křídlo vždy s rovným rámem




Střešní okna Fakro

Okenní křídlo vždy s šíkmým rámem




Nenormovaná střešní okna

Okenní křídlo s rovným rámem



Okenní křídlo se šíkmým rámem



Montáž plisse se provádí vždy mezi zasklívací lišty. V průběhu let firmy Velux několikrát změnila typy oken, aniž by vydala označení nových typů.

Při objednání vždy, prosím, uvedte:

- **výrobce okna**

- **označení typu** (např. GGL)

- **označení rozměru** (např. FK06)

Kromě tohoto, uvedte **světlé rozměry okna** jako kontrolní rozměry, změřené na předním okraji (viz výkres).

Upozornění: pro typ okna GGU vyráběná do června 2000 není možné montovat typ plisse DFC.

Montáž plisse se provádí vždy mezi zasklívací lišty. Firma Roto vyrábí dva rozdílné druhy okenních křídel.

Při objednání vždy, prosím, uvedte:

- **výrobce okna**

- **označení typu** (např. R7)

- **označení rozměru** (např. 7/11)

Kromě tohoto, uvedte **světlé rozměry okna** jako kontrolní rozměry.

Upozorňujeme Vás, že pro okna Roto se světlé rozměry okna měří vždy v nejužším bodě (viz výkres).

Pozor: pro střešní okna těchto firem není možno dodat typ plisse DFC s rukojetí.

Montáž plisse se provádí vždy mezi zasklívací lišty. Při objednání vždy, prosím, uvedte:

- **výrobce okna**

- **označení typu** (např. FTS)


- **označení rozměru** (např. 66/98)

Kromě tohoto, uvedte **světlé rozměry okna** jako kontrolní rozměry.

Poznámka

Montáž plisse se provádí vždy mezi zasklívací lišty. Při objednání vždy, prosím, uvedte **světlé rozměry okna** změřené na přední hraně (viz výkres).

Kromě toho **uvedte**, prosím, **zkosení rámu**, také úhel zkosení mezi sklem a okenním rámem.

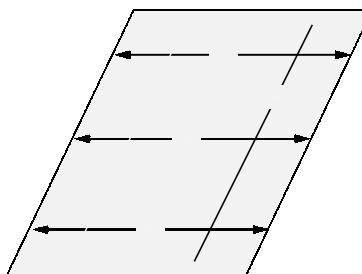

Pro případné rozměrové tolerance měřte **vždy ve více bodech**.